



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

Robot TOPITEC® TOUCH
Objednací kód: **1301.26620**



Cena bez DPH

97.080,00 Kč

Cena s DPH

117.466,80 Kč



Parametry

Množstevní jednotka

ks

- 1. Kryt
- 2. Dotykový displej
- 3. Nástavec na držadlo nástroje (skryté) s bezpečnostní svorkou
- 4. Zařízení pro uzamčení se zabezpečovací svorkou
- 5. TOPITEC držák na nádoby 20-30 g nebo 50 - 200 g (odnímatelný)

- 6. TOPITEC podstavný kroužek pro jednotlivou nádobku / nádobky pro přípravu zásob
- 7. Typový štítek
- 8. Interface paměťového modulu (SUB-D15 „samec“)
- 9. Interface pro tiskárnu (RS 232, sériový port)
- 10. PC interface (USB)
- 11. Hlavní vypínač s držákem na pojistku (2 × 10 T) a přípojka na napájecí kabel
- 12. Podstavná deska

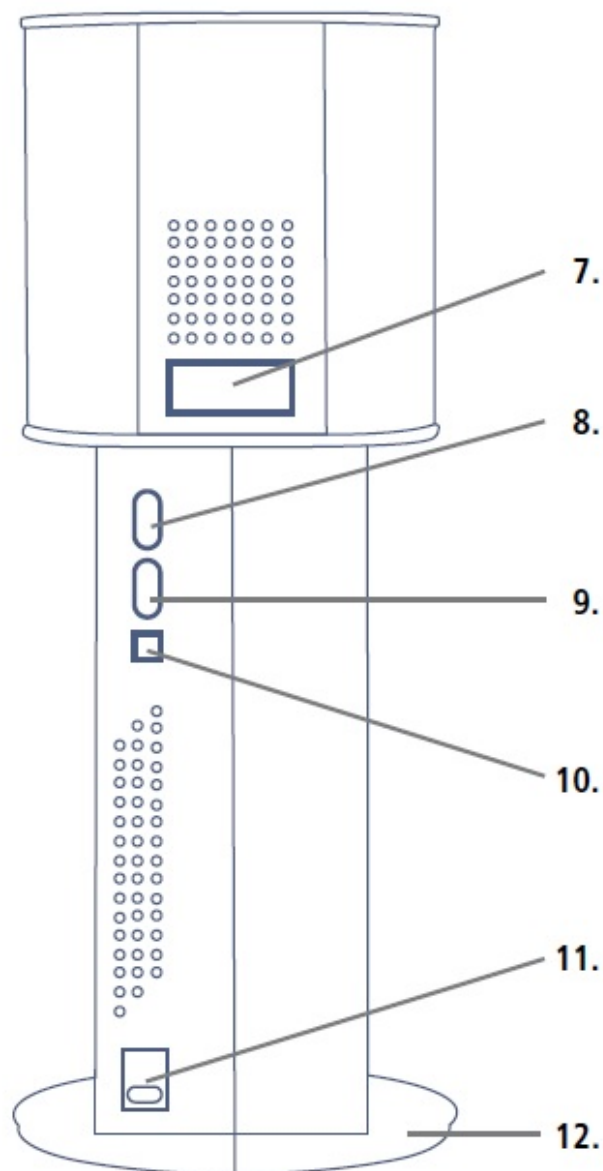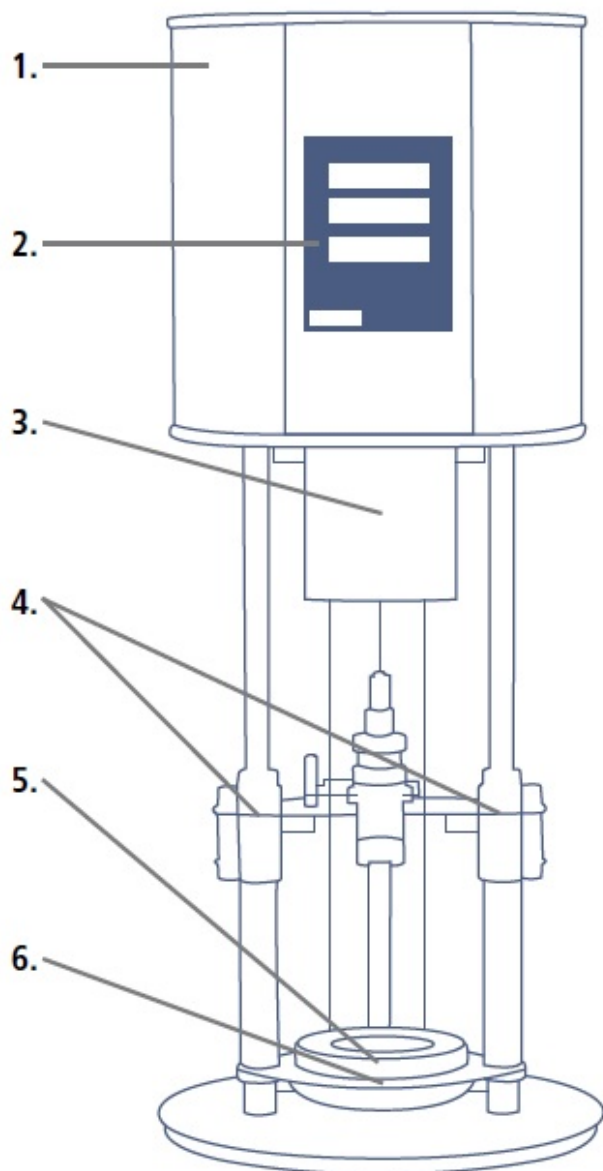

TOPITEC TOUCH byl vyvinut pro výrobu masť v nádobkách (výroba léčiv, masť, kosmetiky)

Technické údaje:

- Velikost nádobek: Nádobky do maximálního průměru 118 mm

Rozměry a hmotnost zařízení včetně dotykové obrazovky:

- Šířka: přibližně 280 mm
- Hloubka: přibližně 280 mm
- Výška: přibližně 710 mm
- Celková hmotnost: přibližně 18,5 kg

Napájení:

- Provozní napětí: 1 × 230 VAC; +6%, -10%
- Fáze: 1 Ph / PE
- Ochranný zemnicí vodič: oddělený PE (žlutý/zelený)
- Frekvence: 50 Hz ± 1%
- Stupeň ochrany: I
- Ochranná třída: IP 20
- Instrukce pro instalaci: podle VDE
- Pojistky: max. 2×10 A (pomalu reagující), plněné pískem
- Příčný řez vodiče: min 1,5 mm² Cu
- Jmenovitý výkon: max. 1800 W

Zátěž na pracovní stůl:

Hmotnost včetně všech prostředků:

- Statická zátěž: přibližně 0,185 kN (18,5 kg)
- Statická + dynamická zátěž: přibližně 0,25 kN (25,0 kg)

Obecné údaje:

Rozsah provozní teploty:

- Spodní teplotní limit: + 15°C
- Horní teplotní limit: +35°C
- Ovládací skříňky / ovládací zařízení <40°C
- Vlhkost vzduchu: max. 80%, nekondenzující
- Maximální nadmořská výška: ≤2000 m n. m.

Podmínky pro skladování:

- Spodní teplotní limit: + 5°C
- Horní teplotní limit: + 50°C
- Vlhkost vzduchu: 10 - 80 %, nekondenzující
- Nevhodné k provozu v potenciálně explozivním prostředí

Hladina hluku:

- Hladina akustického tlaku (podle 2006/42/EC): LPA = 52 - 62 dB(A)
- Odchylka měření (LPA): 2 dB

Doporučené osvětlení:

- Doporučení pro osvětlení pracovního prostoru: EX = 300 lux
- Kontrola pracovních prostorů: EX = 500 lux

Uvedení do provozu:

TOPITEC® TOUCH ad hoc výroba: